




Gniazdo / Napęd

- 1/4"** (6.3mm) 1/4" Drive
- 3/8"** (10mm) 3/8" Drive
- 1/2"** (12.5mm) 1/2" Drive
- 3/4"** (20mm) 3/4" Drive
- 1"** (25mm) 1" Drive
- 1-1/2"** (40mm) 1-1/2" Drive

Certyfikat Jakości i Bezpieczeństwa



VDE TESTED, VOLTAGE WITH STAND STRENGTH UP TO 1000 VOLT

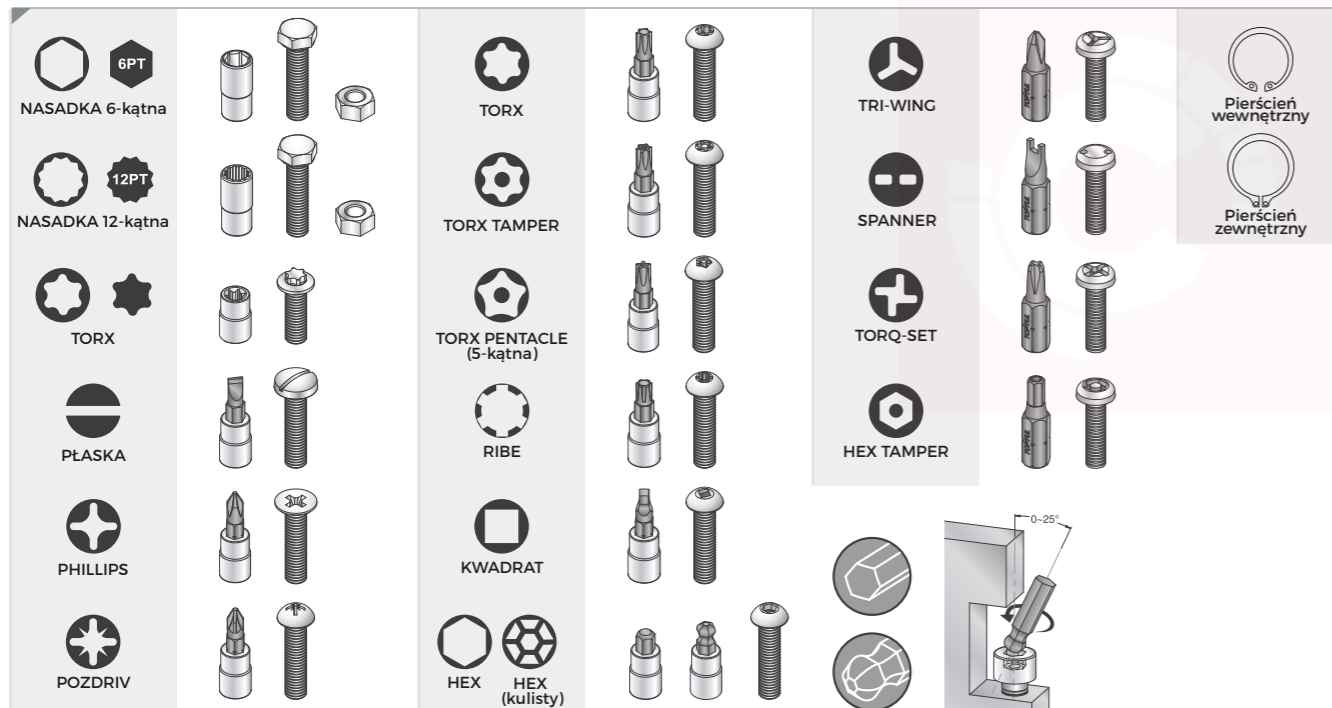

Materiał / Stal

CR-V	Stal chromowo-wanadowa	S2	Stal konstrukcyjna
CR-MO	Stal chromowo-molibdenowa	CR-V+S2	Stal chromowo-wanadowa + Stal konstrukcyjna
SNMCM+V	Stal niklowo-chromowo-molibdenowa	SUS	Stal nierdzewna

SYMBOL



Square Drive

- 1/4"** (6.3mm) 1/4" Drive
- 3/8"** (10mm) 3/8" Drive
- 1/2"** (12.5mm) 1/2" Drive
- 3/4"** (20mm) 3/4" Drive
- 1"** (25mm) 1" Drive
- 1-1/2"** (40mm) 1-1/2" Drive

Certified Safety & Quality



VDE TESTED, VOLTAGE WITH STAND STRENGTH UP TO 1000 VOLT



Material

CR-V	Chrome Vanadium Alloy Steel	S2	High Speed Tool Steel
CR-MO	Chrome Molybdenum Alloy Steel	CR-V+S2	Chrome Vanadium Alloy Steel + High Speed Tool Steel
SNMCM+V	Nickel Chrome Molybdenum Alloy Steel	SUS	Stainless Steel