



 **3 x 400 V**
50 Hz  **+180°C**

Bębnowy wyciąg spalin z serii P5 z napędem elektrycznym

To poręczne urządzenie sprawdza się wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca ma znaczenie. Dzięki możliwości montażu sufitowego lub ściennego użytkownik może wybrać odpowiednią metodę zgodną z możliwościami warsztatu nie tracąc na funkcjonalności wyciągu spalin. Bęben wyciągowy posiada wbudowany silnik elektryczny sterowany za pomocą sterownika przewodowego lub pilota zdalnego sterowania. Zastosowany w bębnie napęd pozwala na płynne rozwijanie i nawijanie węża o długości nawet powyżej 10 m, co korzystnie wpływa na zakres pracy urządzenia.



Przeznaczenie:

dmc pojazdu do 3,5 t - średnica węża / ssawki DN 100 mm

dmc pojazdu do i powyżej 3,5 t - średnica węża / ssawki DN 150 mm

Numer katalogowy	Seria bębna	Wąż wyciągowy NR-B		Nr kat. ssawki	Wentylator promieniowy			Masa zestawu	Wymiary bębna [mm]			
		Średnica	Długość		Typ	Moc	Prąd znam.		A	B	C	D
P5-4603-100	800	100 mm	10,0 m	25-4936-100	N35	0,75 kW	1,9 A	80,0 kg	945	665	600	1144
P5-4611-150	1000	150 mm	10,0 m	25-4934-150	N35	0,75 kW	1,9 A	83,5 kg	1145	1065	1000	1666

Napęd elektryczny bębna - moc silnika 0,5 kW, prąd znamionowy: 2,2 A

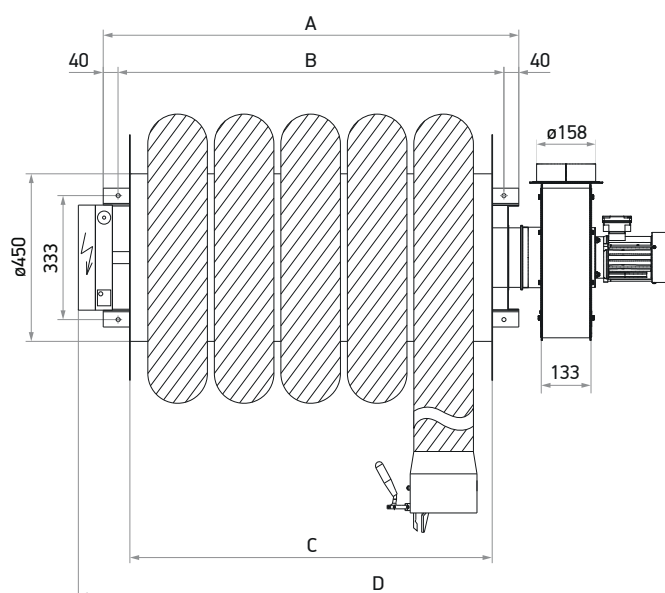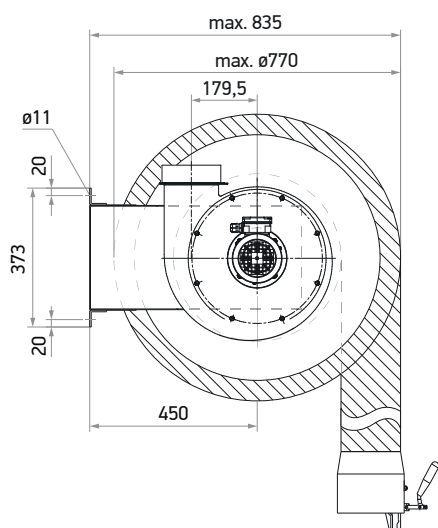



WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

Wentylator promieniowy

- z przyłączem do bębna
- zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr kat.: 55-4741-035 Typ: N35 Wydajność: 180 - 1500 m³/h



Układ sterowania pracą wentylatora

- zawiera zabezpieczenie przeciwprądowe do 4 A
- przystosowany do sterowania sygnałem przepustnicy elektrycznej

Nr kat.: 05-730-060



Sterownik przewodowy

- posiada funkcje start/stop, góra/dół
- długość przewodu 5 m

Nr kat.: 05-4730-150



Wąż wyciągowy typu NR-B

- odporność temperaturowa od -40°C do +180°C
- wykonany z gumy, posiada nylonowy oplot

Nr kat.: 20-967-101 Średnica: 100 mm
20-967-151 150 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, owalna

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C
- kąt przyłącza 60°

Nr kat.: 25-4936-100 Średnica: 100 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, okrągła

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C

Nr kat.: 25-4934-150 Średnica: 150 mm



Opaska zaciskowa na wąż i ssawkę

- wykonana ze stali
- szerokość 12 mm

Nr kat.: 24-156-100 Średnica: 100 mm
24-156-150 150 mm



Ostona opaski zaciskowej

- mocowanie na rzepy welurowe
- szerokość 60 mm

Nr kat.: 24-158-100 Średnica: 100 mm
24-158-150 150 mm



WŁĄCZNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Włącznik wentylatora z zabezpieczeniem

- może być stosowany jako przełącznik on/off
- masa 0,5 kg

Nr kat.: 74-5031-024 Moc: do 1,10 kW Napięcie: 1,6 - 2,5 A



Wyłącznik serwisowy

- możliwość podłączenia 3. punktów sterujących
- współpracuje z włącznikami stykowymi
- zabezpieczenie prądowe do 25,0 A
- stopień ochron IP 65

Nr kat.: 73-031-007



STEROWNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Sterownik przewodowy

- posiada funkcje start/stop, góra/dół
- długość przewodu 5 m

Nr kat.: 05-4730-117



Sterownik ścienny

- posiada funkcje start/stop, góra/dół

Nr kat.: 73-000-004 Przyciski: 2
73-000-005 4



STEROWANIE RADIOWE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Odbiornik radiowy

Nr kat.: 70-822x-xxx

Nadajnik radiowy

Nr kat.: 70-832x-xxx

Znakowanie nadajnika

Nr kat.: 70-822x-xxx



karta katalogowa poszczególnych elementów w części 2.6.1