

0 601 9F6 000 – GSR 12 V-15 FC

Material number	0 601 9F6 000	0 601 9F6 001	0 601 9F6 004
EAN	3165140847322	3165140847698	3165140889810
2 akumulatory GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓	
Kartonowe pudełko			✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	✓	
Szybka ładowarka GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓	
Wymienny uchwyt do końcówek wkręcających GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓		
Wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓		
Wymienny uchwyt kątowy GFA 12- W Professional 1 600 A00 F5K	✓		
Wymienny uchwyt wiertarski GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓	
Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na urządzenie i ładowarkę 1 600 A00 2UV	✓	✓	✓
Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na wymienne uchwyty 12 V 1 600 A01 1UW	✓	✓	
Wymiary narzędzia (wysokość)	178 mm	178 mm	178 mm
Wymiary opakowania (szerokość x długość x wysokość)	360 x 442 x 119 mm	360 x 445 x 119 mm	213 x 339 x 109 mm
Uchwyt wiertarski, wersja	Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm	Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm	1/4" z chwytem wewnętrznym sześciokątnym (ISK)
Pojemność akumulatora	2,0 Ah	2,0 Ah	
Ciężar z akumulatorem	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg






Dane techniczne

Dane techniczne

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)	15/30/- Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Typ akumulatora	Technologia litowo-jonowa
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. /maks.	1 / 10 mm
Napięcie akumulatora	12 V
Ciężar bez akumulatora	0.6 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego	20+1
Uchwyt stanowiskowy	Uchwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4"

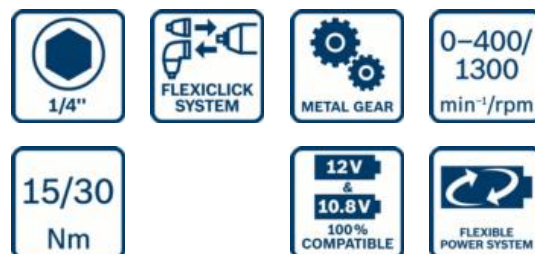

Średnica wiercenia

Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	10 mm

Średnica śrub

Maks. Ø wkrętów	7 mm
-----------------	------

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB

Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Zdefiniuj na nowo swoje możliwości – pięć uniwersalnych rozwiązań w jednym kompaktowym narzędziu.

Korzyści dla użytkownika

- Wszechstronność: do wyboru masz pięć opcji – wiertarko-wkrętarka z magnetycznym uchwytem do końcówek wkręcających, wymienny uchwyt do końcówek wkręcających z blokadą, wymienny uchwyt wiertarski, wymienny uchwyt kątowy i wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi
- Kompaktowa konstrukcja: dzięki ekstremalnie kompaktowej konstrukcji narzędzie jest idealne do pracy w miejscach trudno dostępnych
- Wydajność: przekonująca moc dzięki momentowi obrotowemu 30 Nm