

Dvostupna dizalica EVERT6215E

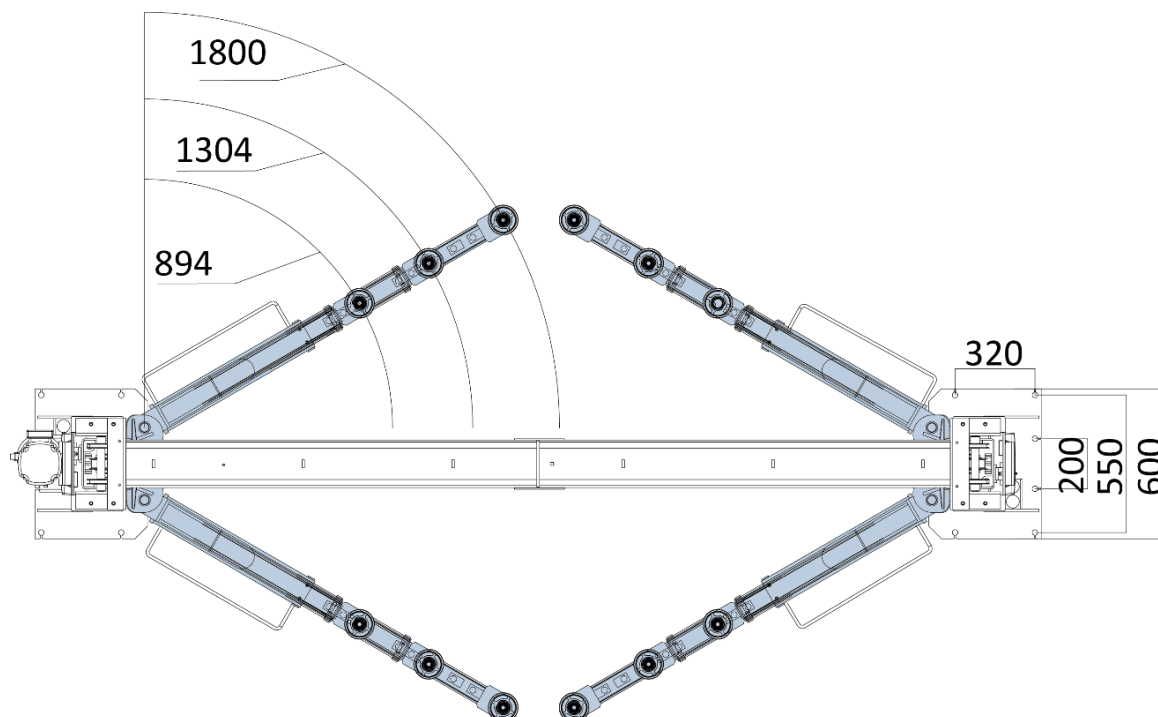
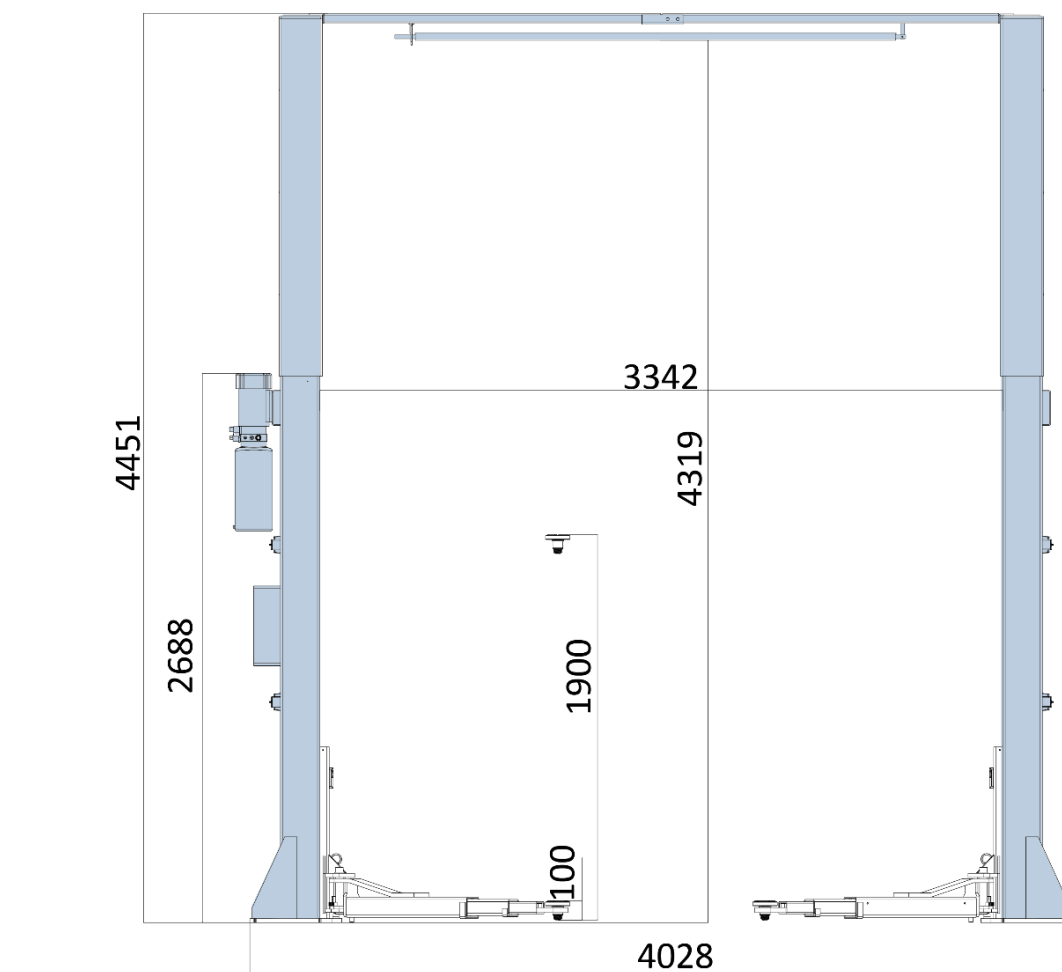
- Nedostatak donje veze u dizalici čini rad ispod podignutog vozila lakšim.
- Kontrola s jedne strane (može se odabrati).
- Elektromagnetski sigurnosni mehanizam.
- Aluminijska konstrukcija motora za sprečavanje pregrijavanja.
- 24V sustav upravljanja.
- Granična sklopka od 24V.
- Prekidač za ručno otpuštanje za hitno spuštanje.
- Osiguranje kod otvaranja vrata.
- Gumene podloške.
- Adapter za kombi vozila visine 100 mm.
- Čvrsta struktura trostupanjske ruke.
- Dodatna zaštita u slučaju prekida sajle.
- 115% test dinamičkog i 150% statičkog opterećenja.
- boja RAL 7021.
- **NAPOMENA: Kupac mora sam osigurati viličar za vrijeme montaže dizala**

Tehnički podaci:

Kapacitet:	5000 kg
Visina podizanja:	1900 mm
Vrijeme dizanja:	55 sek.
Snaga motora:	2,2 kW
Napon:	400V
Prolazna širina	3000 mm
Težina:	1060 kg



IC indeks: EVERT6215E

Dimenzije:


*** Dimenzije su u milimetrima**